



LUMINARIA PARA CALLE


SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando el país desde 1948

ENSAMBLADO EN
ARGENTINA

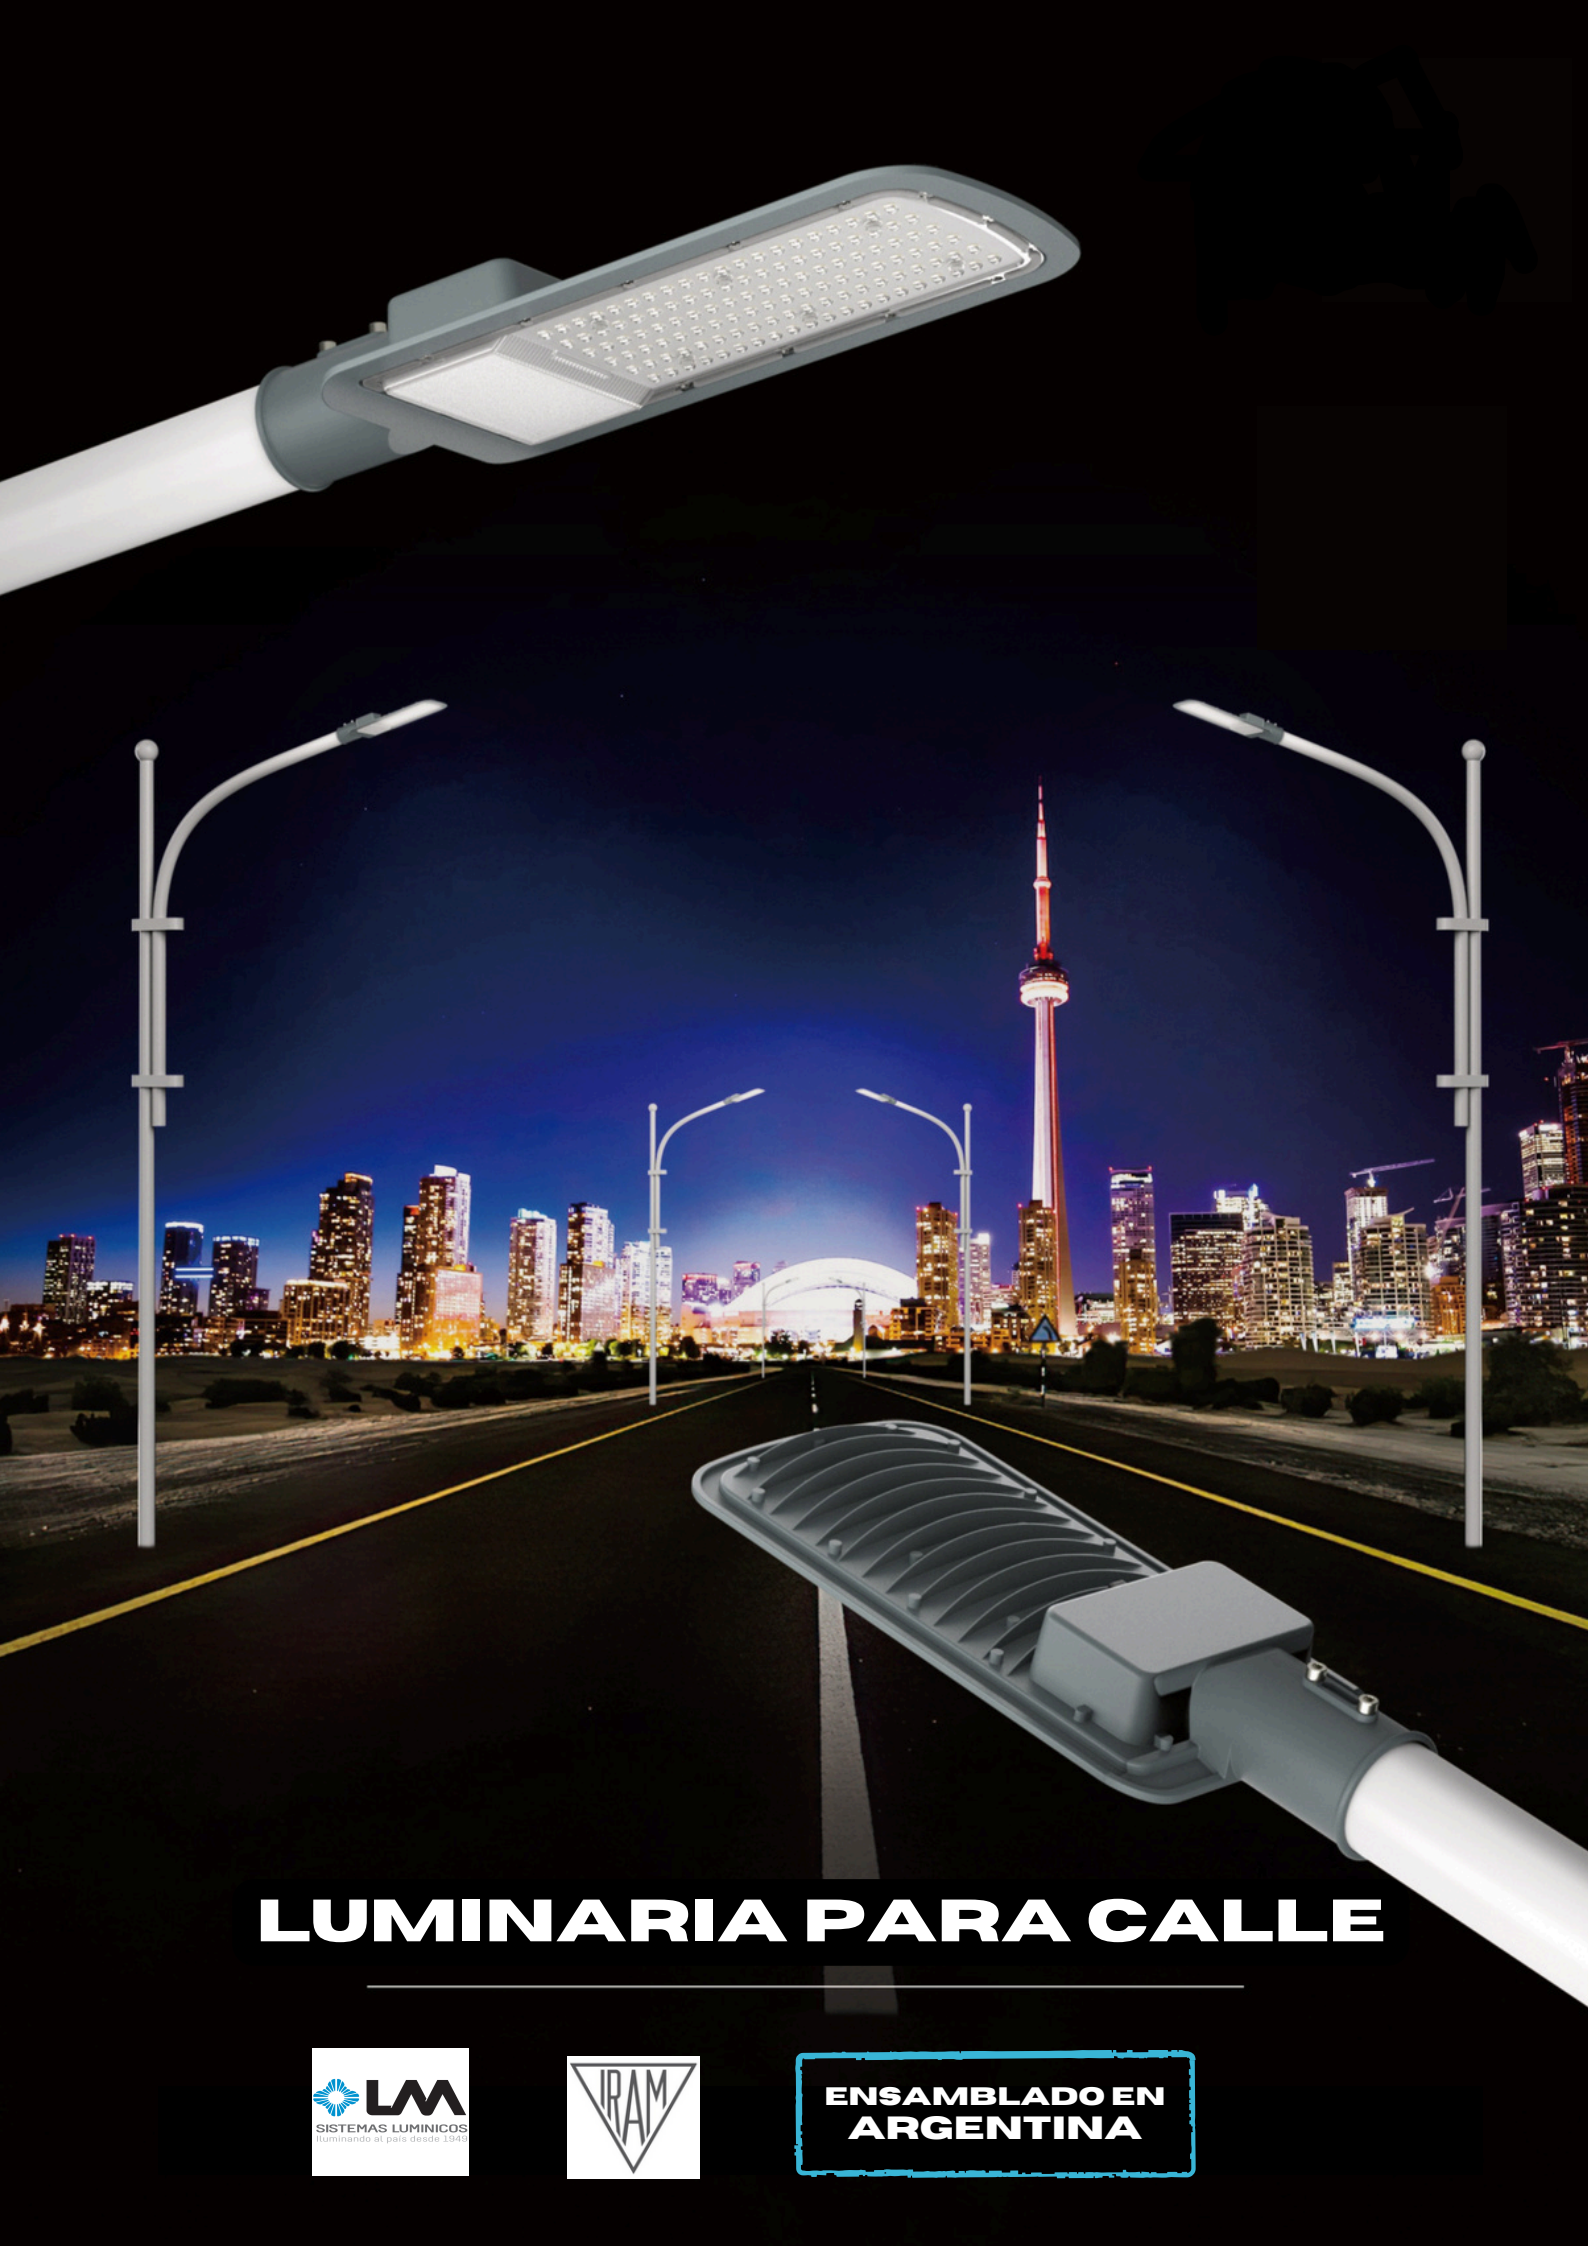

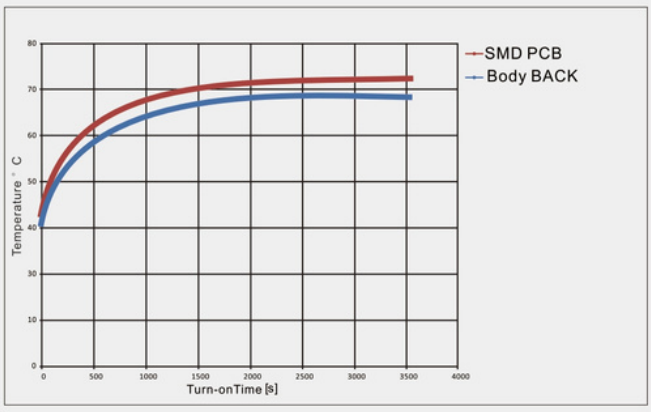


Temperature Rise Curve

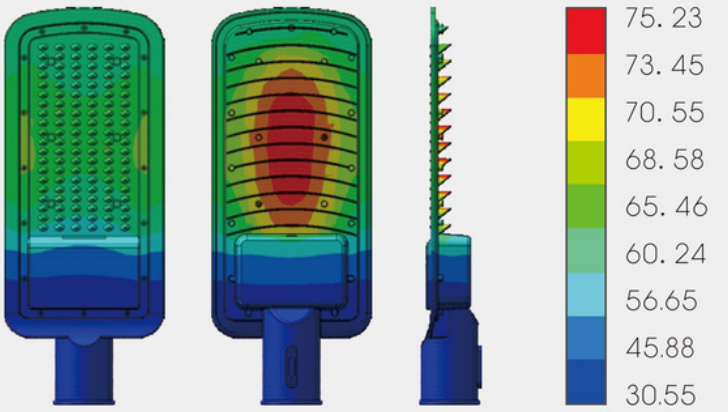


Thermal Conductivity


Unit:℃

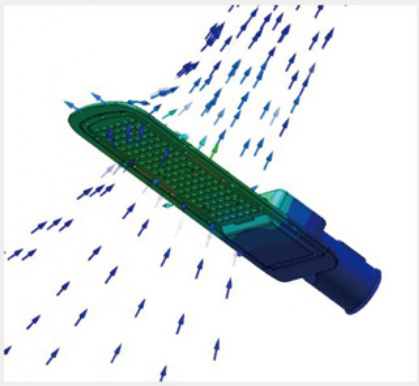


Thermal Air Convection

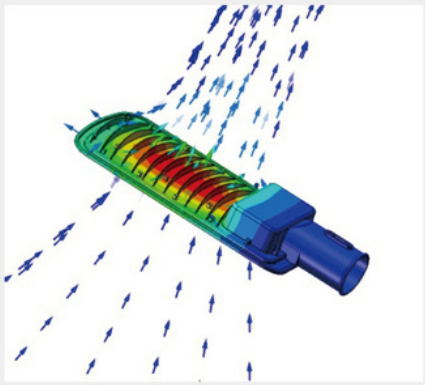


Thermal Air Convection

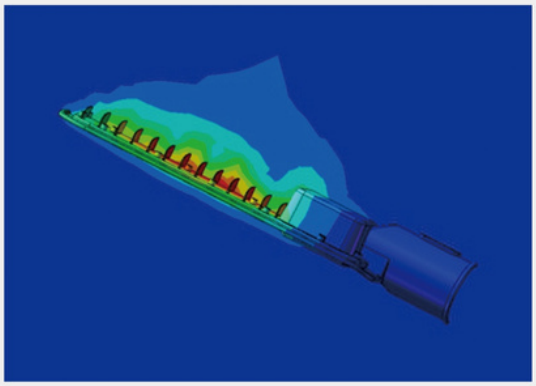

Thermal Effects to Air

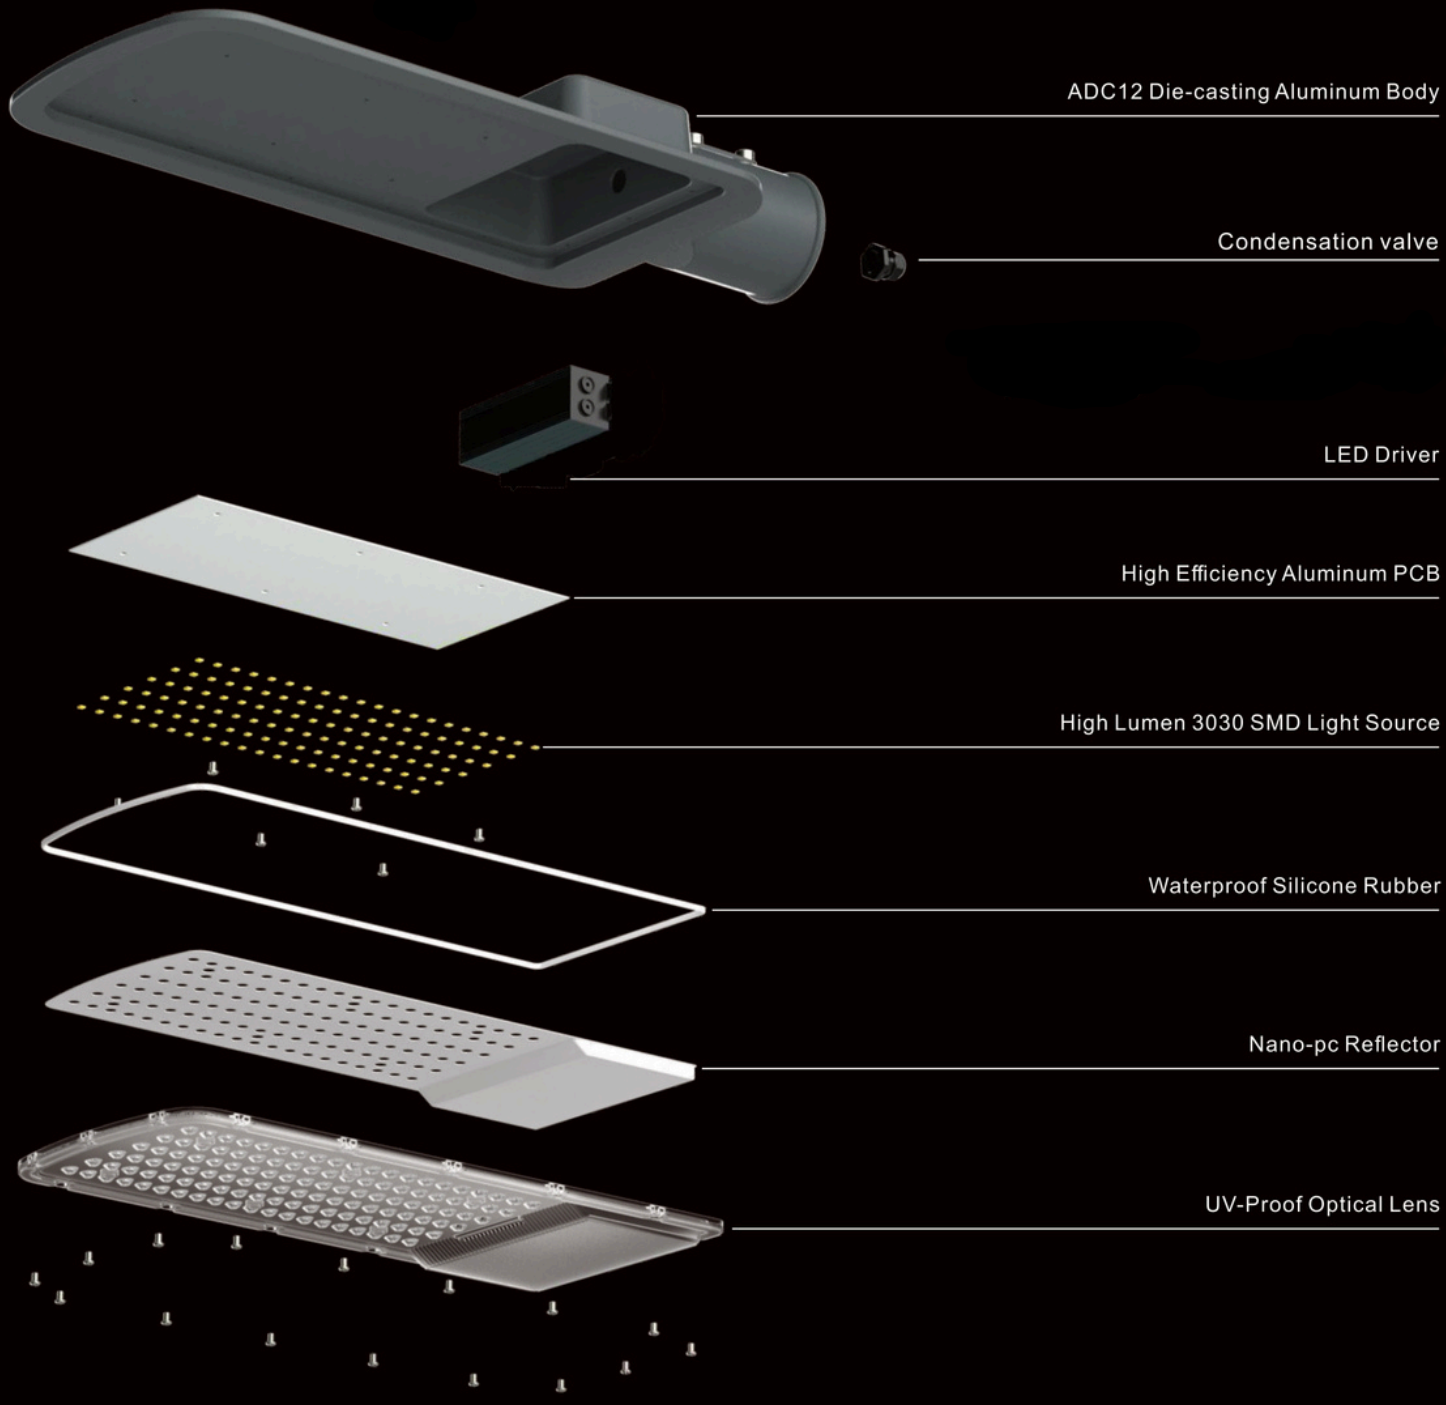
ADC12 Die-casting Aluminum Body
Condensation valve
LED Driver
High Efficiency Aluminum PCB
High Lumen 3030 SMD Light Source
Waterproof Silicone Rubber
Nano-pc Reflector
UV-Proof Optical Lens

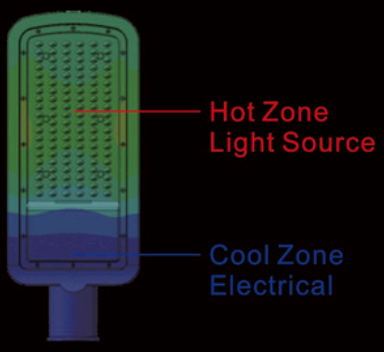


Hot Zone
Light Source
Cool Zone
Electrical



50W



75W



100W



150W



200W



240W

POWER	SIZE	SPD	light source (QTY)	CCT	input voltage	CRI	Lumens / w
50w	395*165*60mm	20kv	SMD3030 (60)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w
75w	465*185*71mm	20kv	SMD3030 (120)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w
100w	465*185*71mm	20kv	SMD3030 (120)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w
150w	512*212*71mm	20kv	SMD3030 (180)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w
200w	545*237*73mm	20kv	SMD3030 (240)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w
240w	545*237*73mm	20kv	SMD3030 (240)	4500K-6000K	AC85-305V , 50 / 60 Hz	>70	145lm / w

Power	Packing size	Certification	CMB	Qty/CTN
50W	540*350*420mm	IRAM	0,07938	15PCS/CTN
75W	590*400*490mm	IRAM	0,011564	15PCS/CTN
100W	590*400*490mm	IRAM	0,011564	15PCS/CTN
150W	460*420*530mm	IRAM	0,09568	10PCS/CTN
200W	510*420*570mm	IRAM	0,122094	10PCS/CTN
240W	510*420*570mm	IRAM	0,122094	10PCS/CTN

Powe	Input	Output	Power Factor
50W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95
75W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95
100W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95
150W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95
200W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95
240W	AC85-305V , 50 / 60 Hz	DC65-85V	≥0.95

